
MRO PROJECT

STOCK & FAST
DELIVERY PRODUCTS

Testori

Fabrics since 1904.

STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET


CODICE ARTICOLO / P/N: 4746	TESSUTO PER TENDE CURTAIN FABRIC
Colore Cliente Custom colour	Colore vari Various colours
Composizione Composition	100% Poliestere Trevira CS 100% Polyester Trevira CS
Peso Weight	250 g/m2 ±5% grs 250 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: Conforms to: Airbus ABD0031
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018



FAST DELIVERY PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO / P/N: 7825 545	TESSUTO PER SEDUTE "LEVANTE" "LEVANTE" SEAT FABRIC
Colore Colour	Grigio/ Grigio scuro Grey/Dark grey
Composizione Composition	93% Lana – 7% Poliammide 93% Wool – 7% Polyamide
Peso Weight	400 g/m2 ±5% grs 400 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Resistenza all’abrasione “Martindale” Wear resistance “Martindale”	≥ 40.000 cicli ≥ 40,000 rubs UNI EN ISO 12947-2
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018

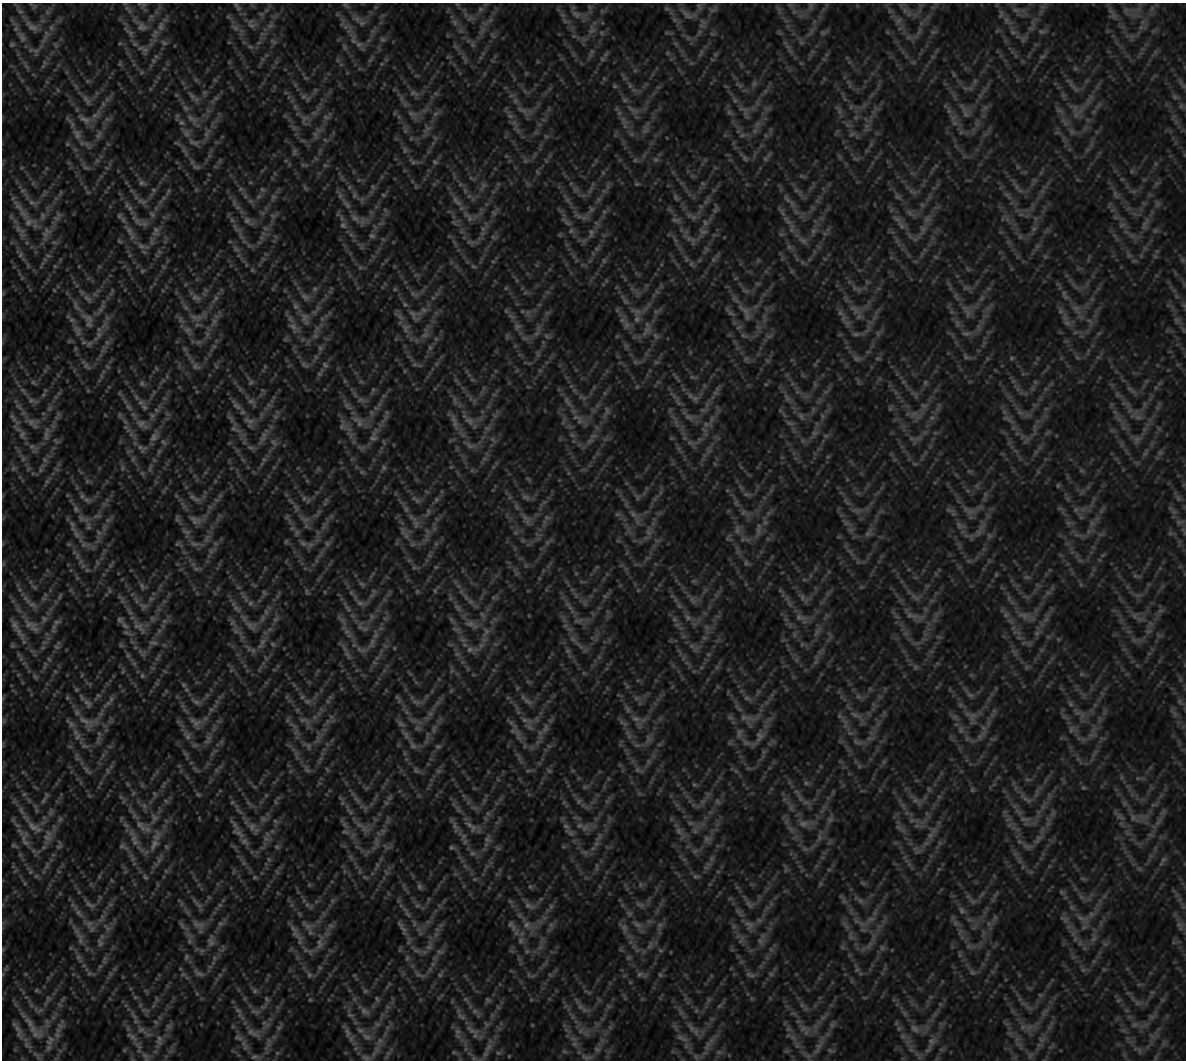

FAST DELIVERY PRODUCT

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET


CODICE ARTICOLO / P/N: 7732 139	TESSUTO PER SEDUTE "PRET-A-PORTER" "PRET-A-PORTER" SEAT FABRIC
Colore Colour	Grigio/ Grigio scuro Grey/Dark grey
Composizione Composition	93% Lana – 7% Poliammide 93% Wool – 7% Polyamide
Peso Weight	440 g/m2 ±5% grs 440 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Resistenza all’abrasione “Martindale” Wear resistance “Martindale”	≥ 45.000 cicli ≥ 45,000 rubs UNI EN ISO 12947-2
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018



STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO / P/N: 7732 145	TESSUTO PER SEDUTE "PRET-A-PORTER" "PRET-A-PORTER" SEAT FABRIC
Colore Colour	Grigio/ Grigio scuro Grey/Dark grey
Composizione Composition	93% Lana – 7% Poliammide 93% Wool – 7% Polyamide
Peso Weight	440 g/m2 ±5% grs 440 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Resistenza all’abrasione “Martindale” Wear resistance “Martindale”	≥ 45.000 cicli ≥ 45,000 rubs UNI EN ISO 12947-2
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018

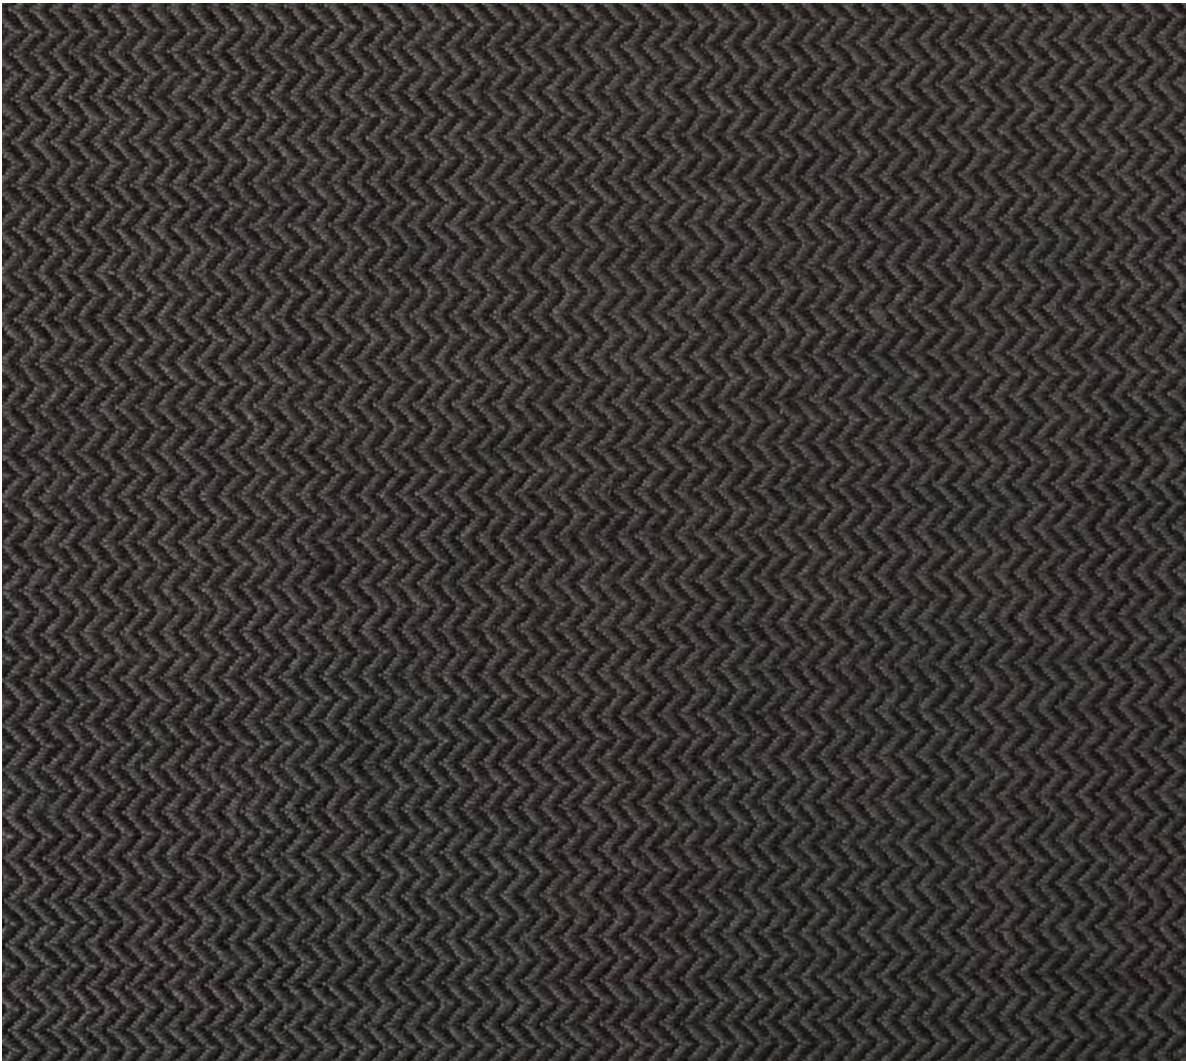

STOCK PRODUCT

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO / P/N: 6346 139	TESSUTO PER SEDUTE SEAT FABRIC
Colore Custom	Blu scuro Dark blue
Composizione Composition	93% Lana – 7% Poliammide 93% Wool – 7% Polyamide
Peso Weight	410 g/m2 ±5% grs 410 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Resistenza all’abrasione “Martindale” Wear resistance “Martindale”	≥ 65.000 cicli ≥ 65,000 rubs UNI EN ISO 12947-2
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018



STOCK PRODUCT

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET


CODICE ARTICOLO / P/N: 7825 539	TESSUTO PER SEDUTE "LEVANTE" "LEVANTE" SEAT FABRIC
Colore Colour	Blu scuro Dark blue
Composizione Composition	93% Lana – 7% Poliammide 93% Wool – 7% Polyamide
Peso Weight	400 g/m2 ±5% grs 400 per sq.mt ±5%
Altezza rotolo Roll width	140 cm cms 140
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Resistenza all’abrasione “Martindale” Wear resistance “Martindale”	≥ 40.000 cicli ≥ 40,000 rubs UNI EN ISO 12947-2
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C Asciugatura delicata Gentle drying in tumbler Stiratura con ferro a basse temperature Ironing at medium to low temperatures
Simboli Symbols	  
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018



STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET


CODICE ARTICOLO / P/N: 1583 139	TAPPETO CARPET
Colore Colour	Blu scuro con puntini colore azzurro Dark blue with blue light dots
Composizione Composition	80% Lana – 20% Poliammide 80% Wool – 20% Polyamide
Peso Weight	1.600 g/m² ±5% grs 1,600 per sq.mt ±5%
Spessore Thickness	4 mm
Altezza rotolo Roll width	200 cm cms 200
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C
Simboli Symbols	
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018

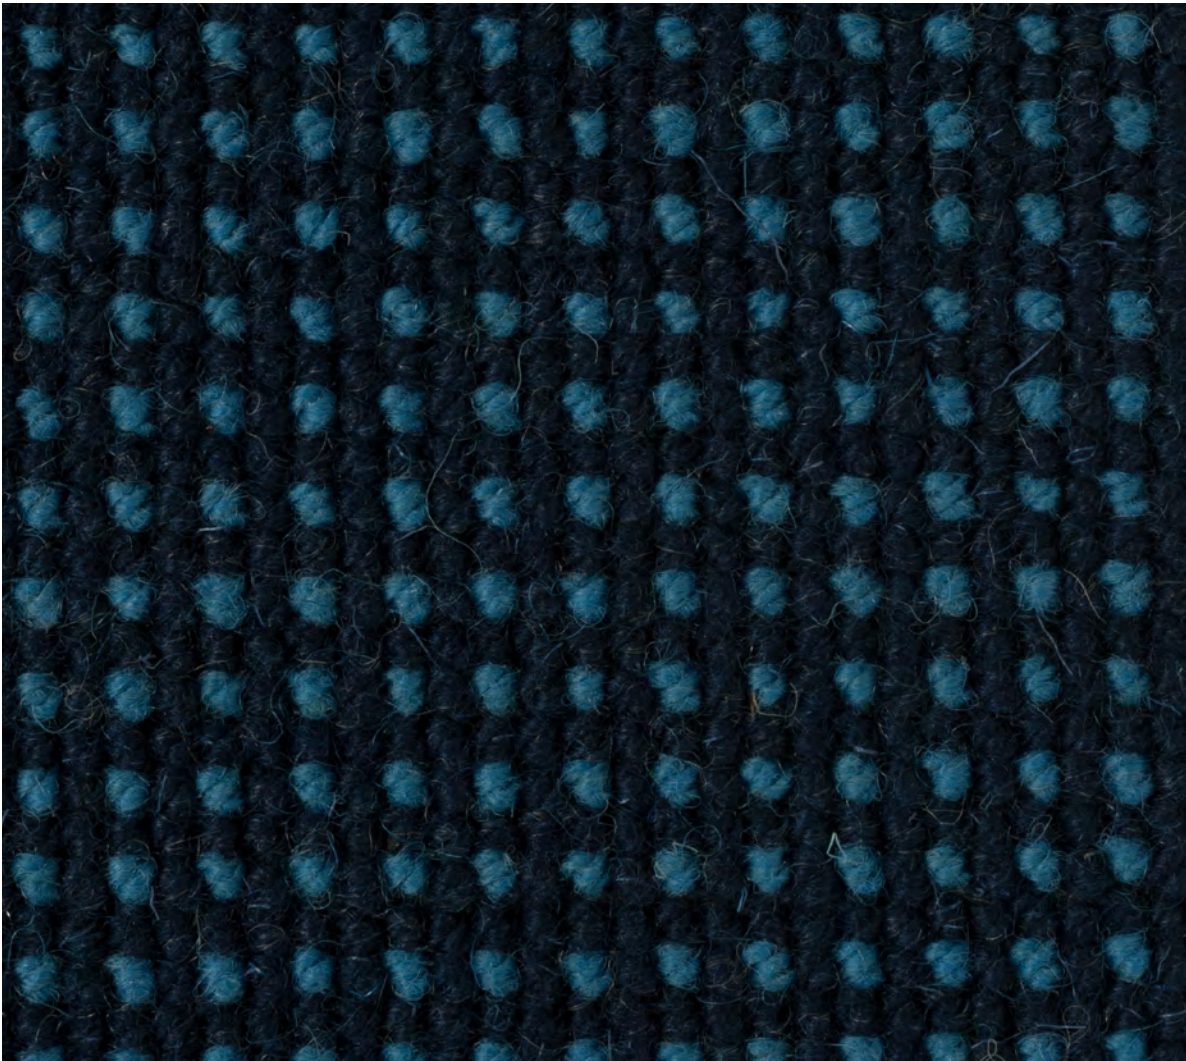

STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO / P/N: 1587 239	TAPPETO CARPET
Colore Colour	Blu scuro con puntini colore azzurro Dark blue with blue light dots
Composizione Composition	80% Lana – 20% Poliammide 80% Wool – 20% Polyamide
Peso Weight	1.600 g/m² ±5% grs 1,600 per sq.mt ±5%
Spessore Thickness	4,5 mm
Altezza rotolo Roll width	200 cm cms 200
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C
Simboli Symbols	
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018

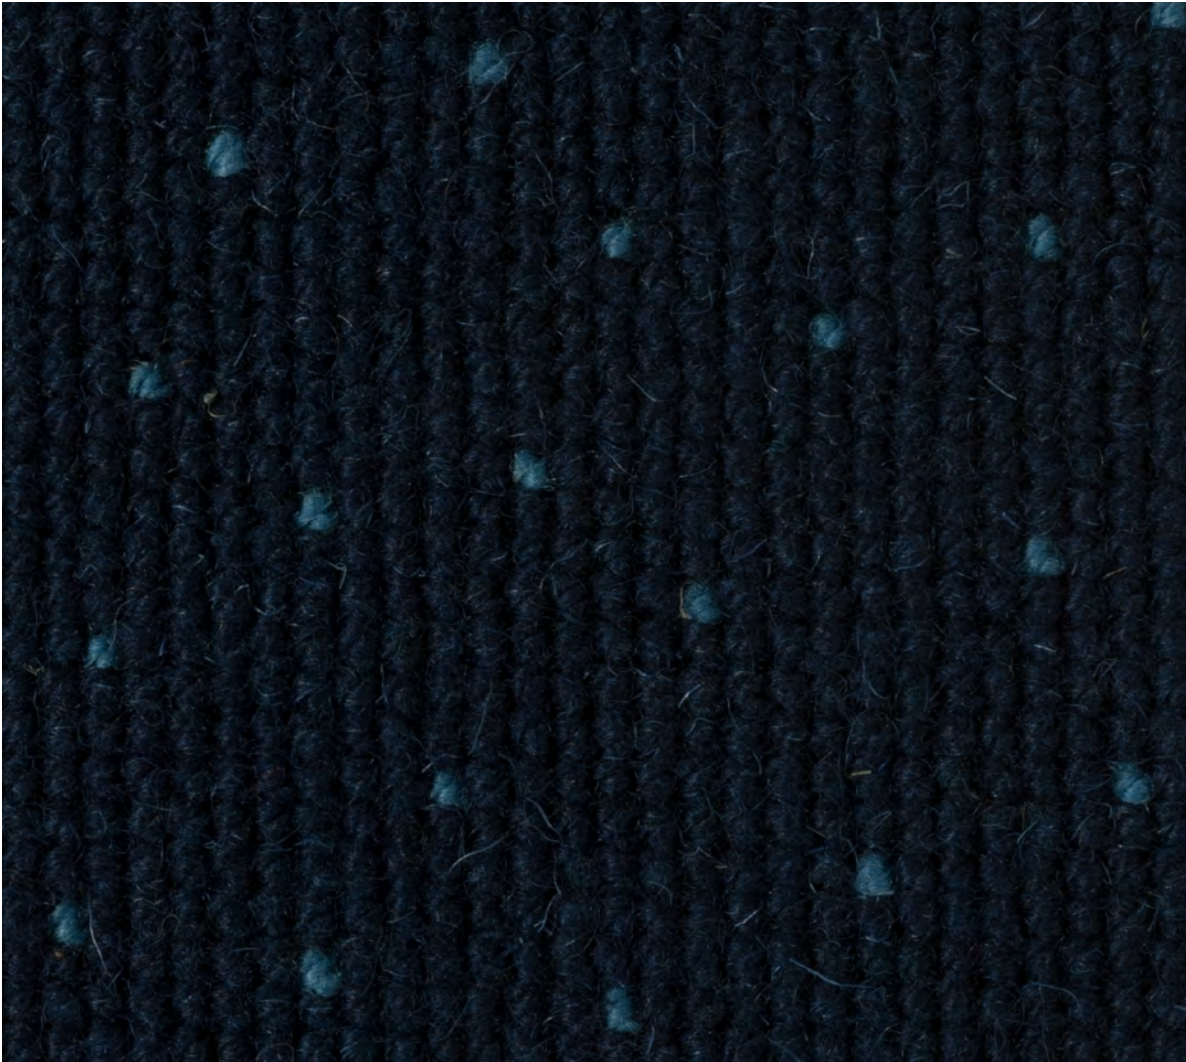

STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET


CODICE ARTICOLO / P/N: 1586 112	TAPPETO CARPET
Colore Colour	Grigio scuro con puntini Dark grey with dots
Composizione Composition	100% Lana 100% Wool
Peso Weight	1.650 g/m² ±5% grs 1,650 per sq.mt ±5%
Spessore Thickness	4,5 mm
Altezza rotolo Roll width	200 cm cms 200
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C
Simboli Symbols	
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018



STOCK PRODUCT

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CODICE ARTICOLO / P/N: 1573 401	TAPPETO CARPET
Colore Colour	Grigio scuro/Grigio chiaro Dark grey/Light grey
Composizione Composition	100% Nuova lana vergine e fibra sintetica 100% New virgin wool and antistatic fiber
Peso Weight	1.500 g/m² ±5% grs 1,500 per sq.mt ±5%
Spessore Thickness	5 mm
Altezza rotolo Roll width	200 cm cms 200
Reazione al fuoco Flame resistance	Conforme a: / Conforms to: EASA CS 25.853 (a) – App. F, Part I (a)(1)(ii)
Densità e tossicità dei fumi Smoke emission and toxicity	Conforme a: / Conforms to: Airbus ABD0031
Manutenzione Maintenance	Lavaggio a secco 30/40°C Dry cleaning at 30 to 40°C
Simboli Symbols	
Emesso da Issued by	Ufficio Tecnico Engineering Department
Data Date	10/2018

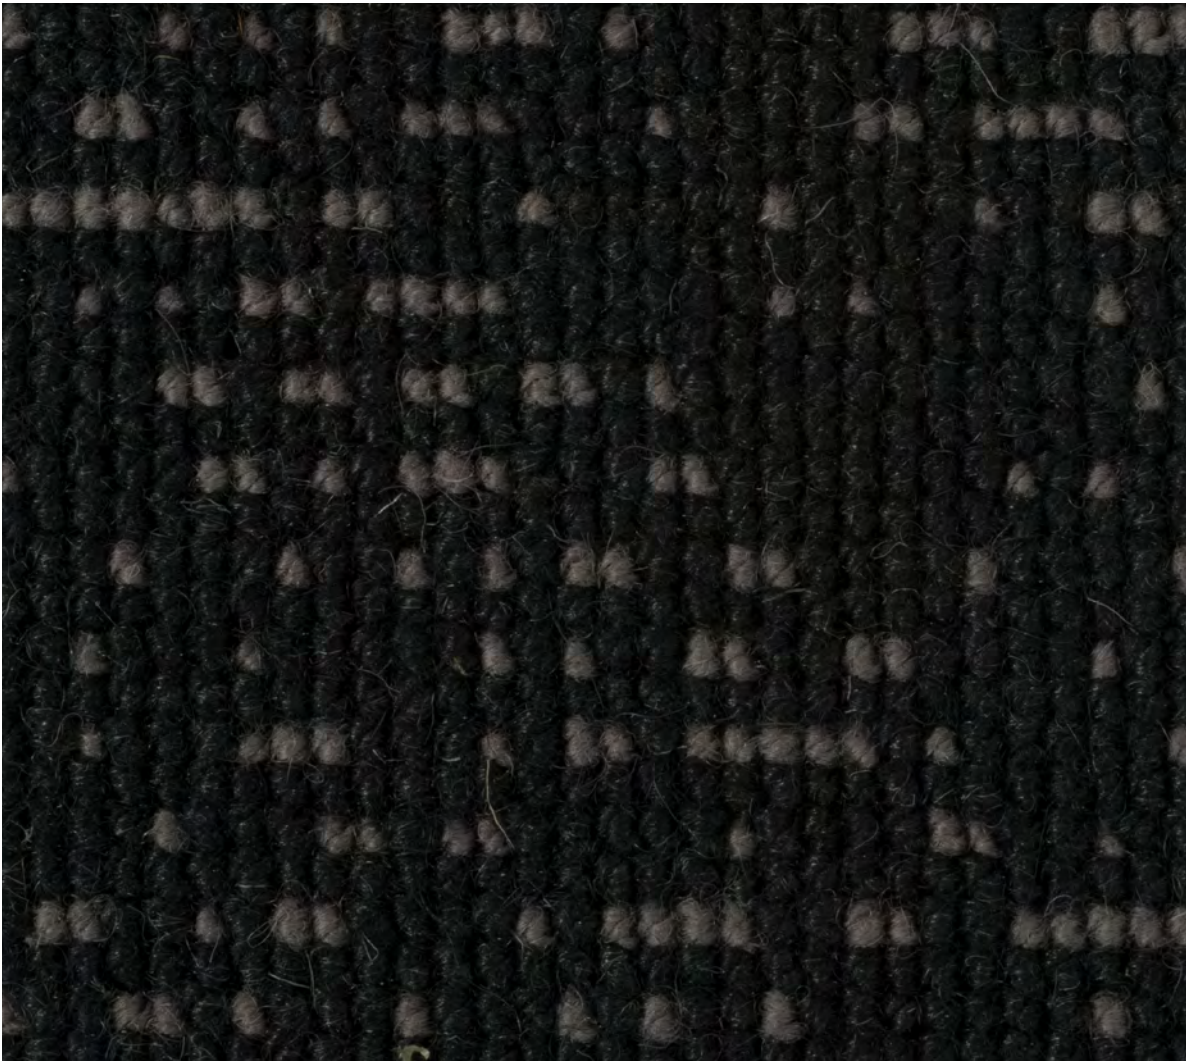



Testori | Fabrics since 1904.

CONTACTS

HEADQUARTER AND SHOWROOM:

Manifattura A. Testori di G. Spa

Via Dante, 7

20026 Novate Milanese, Italy

T. +39 02 39101384

uffcom@testori-manifattura.it

sales@testori-manifattura.it

www.testori-manifattura.it